

Dispensadores de agua / Water dispensers
ECO 5600

Ref.	Descripción / Description
MI0038	Dispensador vacío 2 temperaturas Midea ECO 5600 Blanco Empty dispenser 2 temperatures Midea ECO 5600 white
MI0040	Dispensador ósmosis inversa 2 temperaturas Midea ECO 5600 sin bomba Midea ECO 5600 2 temperatures reverse osmosis dispenser without pump

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada de 100 GPD
- Voltaje | Frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Producción de 0,3 L/min
- Temperatura de agua fría: ≤10 °C
- Temperatura de agua caliente: ≥85 °C
- Depósito de agua fría: 3,3 L
- Depósito de agua caliente: 1,2 L
- Consumo de enfriamiento: 80W
- Consumo de calentamiento: 420W
- Corriente de enfriamiento: 1.0A
- Refrigerante: R600a (14g)
- Agua apropiada: agua potable con TDS <350 ppm
- Ambiente apropiado: de 4 a 38 °C con humedad menor al 90%
- Presión de agua: entre 0,1 y 0,4 MPa
- Dimensiones del sistema:
 - a. 1.035 mm | b. 305 mm | c. 345 mm
- Dimensiones del llenado (d): 180 mm

Features:

- 100 GPD encapsulated membrane
- Voltage | Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- Minimum working pressure: 3 kg/cm²
- Flow rate: 0.3 L/min
- Cold water temperature: ≤10°C
- Hot water temperature: ≥85°C
- Cold water tank: 3.3 L
- Hot water tank: 1.2 L
- Cooling power: 80W
- Heating power: 420W
- Cooling current: 1.0A
- Refrigerant: R600a (14g)
- Suitable water: drinking water with TDS <350 ppm
- Suitable environment: 4 to 38°C with humidity less than 90%
- Water pressure: between 0.1 and 0.4 MPa
- System dimensions:
 - a. 1.035 mm | b. 360 mm | c. 310 mm
- Filling dimensions (d): 180 mm



Membrana encapsulada de 100 GPD
Encapsulated membrane 100 GPD



Ecología, bajo rechazo
Ecology, low rejection




Gran capacidad de acumulación de agua
Great water accumulation capacity



Evita el consumo de botellas de plástico
Avoid consumption of plastic bottles



Indicadores LED's
LED indicators

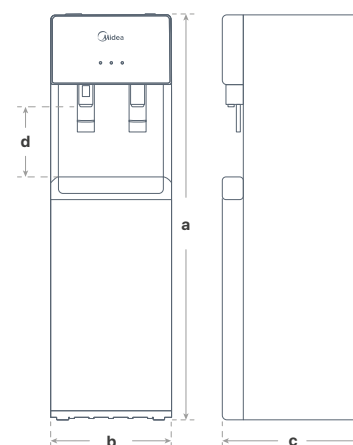

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

MEMBRANA Y FILTROS / MEMBRANE AND FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Unidades
FCS-24	Filtro Encapsulado Sedimentos (PP) 2,5"x10" Espiga 1/4 Encapsulated Sediment Filter (PP) 2.5 'x10' Spigot 1/4	1 unidad
FCC-22	Filtro Encapsulado Carbón Granulado (GAC) 2,5"x10" Espiga 1/4" Encapsulated Granular Carbon (GAC) Filter 2.5 'x10' 1/4' Spigot	1 unidad
FCC-23	Filtro Encapsulado Carbón Block (CTO) 2,5"x10" Espiga 1/4" Carbon Block Encapsulated Filter (CTO) 2.5 'x10' 1/4' Spigot	1 unidad
RO4145	Membrana WIP Encapsulada 100GPD WIP Encapsulated WIP Membrane 100GPD	1 unidad
FP1032	Postfiltro Carbón 2"x10" QUICK 1/4" 2 'x10' QUICK 1/4' Carbon Post Filter	1 unidad