

Equipos domésticos / Domestic equipment

ULTRASLIM / ULTRASLIM

Ref.	Descripción / Description
MI0027	Equipo de ósmosis flujo directo Ultraslim 600 GPD Direct flow osmosis system Ultraslim 600 GPD

Datos técnicos:

- Membrana de 300 GPD (2 unidades)
- Producción: 1,75 L/min
- Rechazo: 1 : 0,5
- Entrada eléctrica: 100-240V / 50-60Hz.
- Potencia de consumo: 80W.
- Presión de agua de entrada: 1 a 4 bar
- Conexión de entrada: 3/8"
- Conexión de salida: 1/4"
- Conexión de rechazo: 1/4"
- Temperatura del agua: 4 ~38 °C
- Grifo mecánico de gama alta
- Sensor antifugas.
- Dimensiones: 444 x 100 x 414 mm
- Peso: 12,20 kg

Features:

- 300 GPD membrane (2 units).
- Production: 1,75 L/min
- Rejection: 1 : 0,5
- Electrical input: 110-240V / 50-60Hz.
- Power: 80W.
- Applicable water pressure: 1 - 4 bar
- Inlet connection: 3/8"
- Outlet connection: 1/4"
- Rejection connection: 1/4"
- Water temperature: 4 ~ 38 °C
- High-end mechanical tap
- Anti-leak sensor.
- Dimensions: 444 x 100 x 414 mm
- Weight: 12,20 kg



Membrana de 300 GPD (2 unidades)
300 GDP membrane (2 units)



Fácil mantenimiento
Easy maintenance



Indicadores de aviso de cambio de filtros.
Change filter warning



Recambio muy sencillo.
Easy replacement.




Fácil instalación
Easy installation



Vida útil de los filtros muy duradera.
Longer filter life.



Conectividad Wi-Fi
Wi-Fi Connection

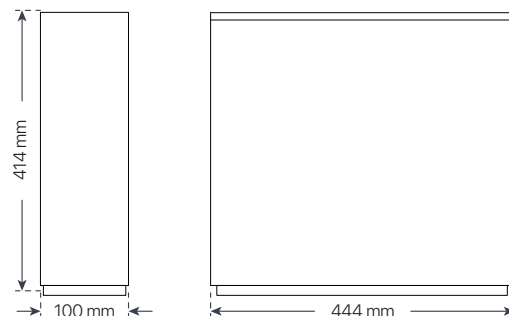

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

MEMBRANA Y FILTRO / MEMBRANE AND FILTER

Ref.	Descripción / Description
RO4105	Membrana encapsulada ósmosis inversa 300GPD flujo directo Ultraslim 300GPD encapsulated reverse osmosis membrane Ultraslim direct flow
RO4106	Filtro encapsulado PCB flujo directo Ultraslim PCB encapsulated filter Ultraslim direct flow

