

The Midea logo, featuring a stylized 'M' inside a blue circle, followed by the word 'Midea' in a sans-serif font.

LUME COMPACT



AGUA CALIENTE AL INSTANTE

MEGAWATER

Hasta 20% más agua caliente. Gracias a su innovador sistema de estratificación.

Xpress Comfort

Calentamiento rápido y eficiente. Tecnología que reduce el tiempo de espera.



Máxima durabilidad. Tanque con recubrimiento Ti+ Saphire Enamel.



Gran eficiencia en rendimiento. Resistencia con recubrimiento Ti+ Saphire.



Agua segura libre de bacterias. Combate hasta el 99,99% de bacterias, incluso la legionela.



Mínimo mantenimiento. Ánodo de larga duración en aleación Magnesio + Cerio.

LUME COMPACT

Termo de agua eléctrico Midea



FT0127



- Tanque sinterizado Ti+ Zafiro, anticorrosivo y anti calcáreo
- Resistencia Inox SUS316L con sinterizado Ti+ Zafiro
- Ánodo de larga duración de aleación de Magnesio+Cerio
- Sistema anti bacteria 99,99% certificado
- Sistema estratificación MEGA WATER. 20% más de suministro
- Calentamiento X-Press comfort
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco

MEGAWATER

Xpress Comfort



Montaje vertical



Protección IPX4



Tanque Ti+ Zafiro



Resistencia Ti+ Zafiro



Certificación SGS




Modo ECO

| MODELO | TE01015 | TE01030 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidad | 15 L | 30 L |
| Clasificación energética | B | C |
| Número de usuarios recomendado | 1 | 1-2 |
| Rango de temperatura | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Presión máxima de trabajo | 7,5 bar | 7,5 bar |
| Tensión de entrada | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2500 W |
| Tiempo de recuperación a 40 °C | 14 min | 22 min |
| Panel de control | Mecánico | Mecánico |
| Conexiones de entrada/salida | G 1/2 | G 1/2 |
| Peso neto | 11 kg | 15 kg |
| Peso con agua | 26 kg | 45 kg |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 m | 1,5 m |
| Dimensiones (a/b/c) | 368 x 316 x 368 mm | 440 x 402 x 440 mm |

Accesorios incluidos: _____

- Válvula de cobre de seguridad.

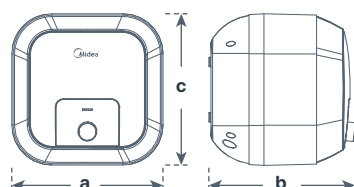

* Garantía condicionada a compromiso de mantenimiento.

Distribuido por:
osmofilter