

Midea®**SALUTE CYLINDER**

CONECTIVIDAD Y AHORRO EN CADA GOTA

MEGAWATER

Hasta 20% más agua caliente. Gracias a su innovador sistema de estratificación.



Ahorro inteligente. Se adapta a tus hábitos con el control predictivo **Memo U**.



Conectividad WIFI, integración por IoT. Visualiza los datos de uso en la app SmartHome.



Menos cal, más vida útil. Programa **Care+** que protege el termo día a día.



Máxima durabilidad. Tanque y resistencia con recubrimiento **Ti+ Sapphire**.



Agua segura libre de bacterias. Combate hasta el 99,99% de bacterias, incluso la legionela.



Mínimo mantenimiento. Ánodo de larga duración en aleación **Magnesio + Cerio**.

SALUTE CYLINDER

Termo de agua eléctrico Midea




FT0129




- Tanque sinterizado Ti+ Zafiro, anticorrosivo y anti calcáreo
- Resistencia Inox SUS316L con recubrimiento sinterizado Ti+ Zafiro
- Ánodo de larga duración de aleación de Magnesio+Cerio
- Programa de eficiencia Care+
- Sistema anti bacteria 99,99% certificado
- Sistema estratificación MEGA WATER. 20% más de suministro
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco

MEGAWATER

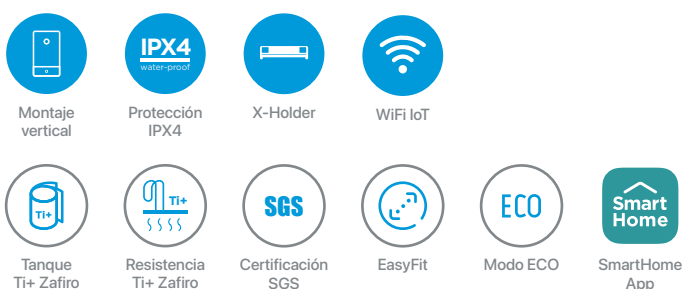

| MODELO | TE04050 | TE04080 | TE04100 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidad | 50 L | 80 L | 100 L |
| Clasificación energética | B | B | B |
| Número de usuarios recomendado | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| Rango de temperatura | 30-75 °C | 30-75 °C | 30-75 °C |
| Presión máxima de trabajo | 7,5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar |
| Tensión de entrada | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Tiempo de recuperación a 40 °C | 46 min | 73 min | 92 min |
| Panel de control | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
| Conexiones de entrada/salida | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Peso neto | 20 kg | 27 kg | 31,50 kg |
| Peso con agua | 70 kg | 107 kg | 132 kg |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Dimensiones (a/b/c) | 385 x 385 x 742 mm | 450 x 450 x 802 mm | 450 x 450 x 962 mm |

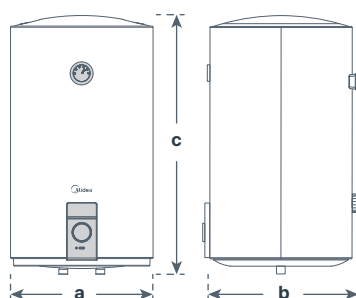

Accesorios incluidos:

- Válvula de cobre de seguridad.
- Guía X-Holder.

* Garantía condicionada a compromiso de mantenimiento.

Distribuido por:
osmofilter